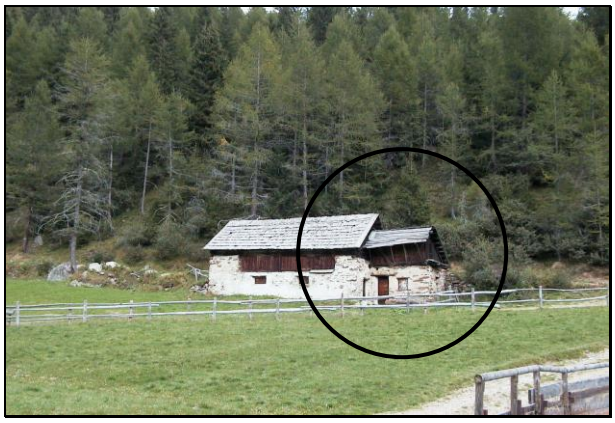

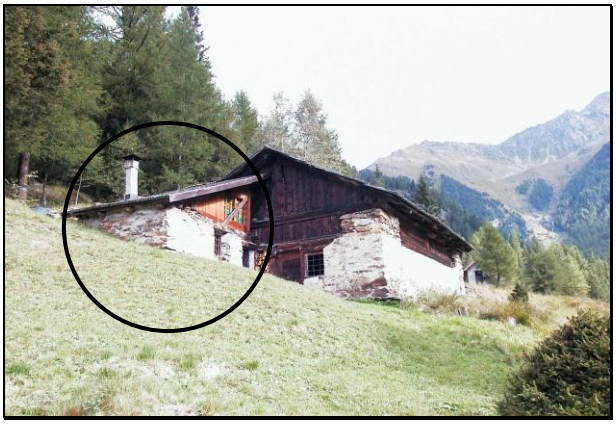

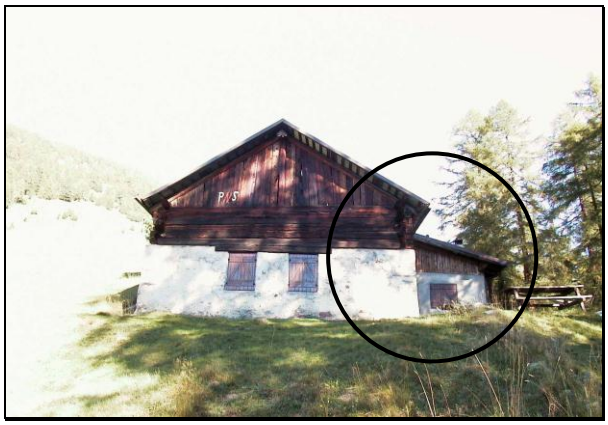

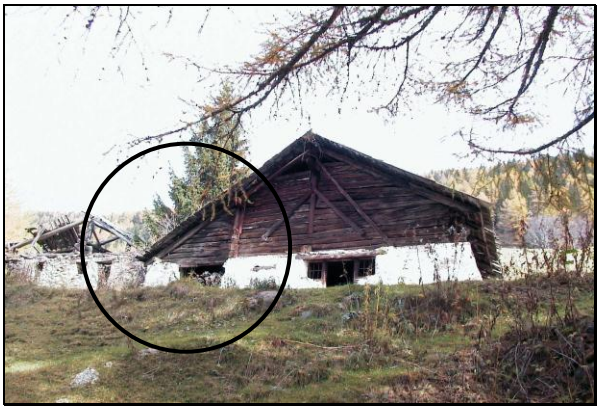

## ELEMENTI CONTRASTANTI

- Ampliamenti laterali, sul retro o in sopraelevazione con pendenze delle falde di copertura e materiali diversi da quelli usati nella matrice principale;
- Ampliamenti laterali eccessivamente allungati.

## INDIRIZZI NORMATIVI

- L'ampliamento volumetrico motivato da precisi adeguamenti tecnologici richiesti dalla normativa di settore dovrà avvenire nel rispetto dei criteri rilevabili nell'edilizia rurale esistente;
- Gli ampliamenti potranno essere realizzati in ampliamento laterale e sul retro con prolungamento delle falde di copertura esistenti da realizzarsi in muratura con pietra intonacata a raso sasso o in legno usando forme dimensioni e tecniche di lavorazione tipiche delle strutture lignee e murature tradizionali secondo gli schemi grafici allegati;
- Nella posa dell'isolamento del tetto è opportuno favorire soluzioni che limitino l'aumento dello spessore della copertura, consentendo di salvaguardare il profilo della falda esterna;
- Sono ammessi ampliamenti laterali, sul retro e in altezza solamente negli edifici classificati nella tipologia 1 (malghe)
- Nei confronti dei confini privati e degli edifici contigui o prospicienti, valgono, per le distanze, previste all'art. 8 delle Norme di Attuazione.
- Negli edifici ricadenti all'interno del perimetro del Parco e nei Siti e Zone della Rete ecologica Europea "Natura 2000" non sono consentiti ampliamenti volumetrici se non quelli imputabili

a modeste variazioni di natura funzionale alla quota del pavimento del piano terra e dal piano di spiccato.