

A.8 PORTONI, PORTALI, PORTONCINI, PORTE E FINESTRE

ELEMENTI RICORRENTI

Le costruzioni si caratterizzano, solamente in alcuni casi, per la presenza di elementi di ingresso quali portali e portoni di larghezza variabile a seconda della loro funzione originaria.

I portali sono generalmente ad arco a tutto sesto o a sesto ribassato o con struttura rettilinea, generalmente sostenuti da elementi in pietra o lignei, e permettevano l'ingresso dei mezzi agricoli quali carri, o degli animali agli avvolti o agli anditi e/o cortili del piano terreno.

I portoncini di accesso sono invece di limitate dimensioni e rappresentano gli ingressi pedonali veri e propri all'edificio.

Le aperture finestrate sono in generale di forma rettangolare, nelle parti abitate, e di forma quadrata nelle parti destinate a stalla completamente prive di contorni in pietra.

Particolarmente significative sono le aperture ad arco presenti nelle costruzioni rurali tradizionali soprattutto nell'abitato di Celledizzo.


ABITATO DI COMASINE




ABITATO DI STROMBIANO




ABITATO DI CELENTINO

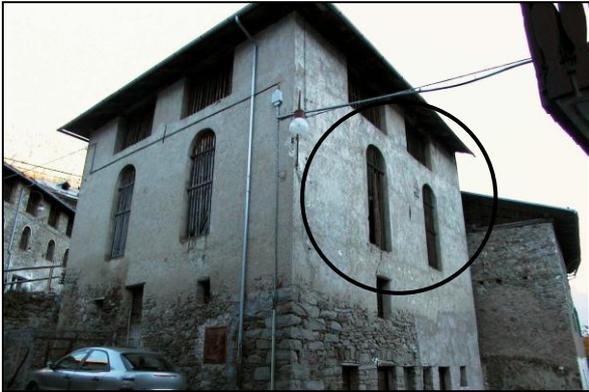

ABITATO DI CELLEDIZZO

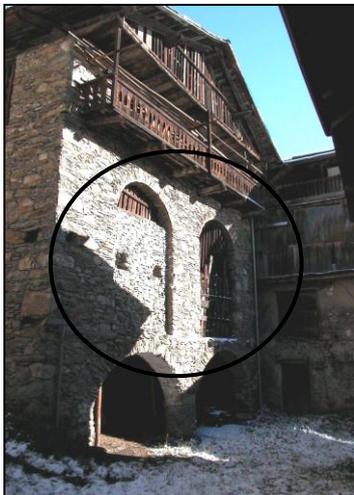

ABITATO DI COGOLO

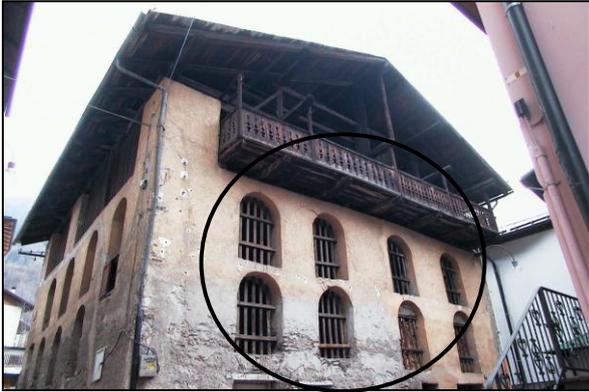

ABITATO DI PEIO



ELEMENTI CONTRASTANTI

Sono state apportate modifiche ad alcuni portali rettangolari, nonché ad alcuni portoncini d'ingresso, allargandone le dimensioni e annullandone i tradizionali rapporti formali.

Così dicasi per l'eliminazione di parti strutturali e di tamponamento ligneo sostituiti con murature piene che hanno eliminato le grandi aperture presenti in corrispondenza dei sottotetti che caratterizzavano da punto di vista architettonico le costruzioni rurali tradizionali.

I tamponamenti hanno precluso la possibilità di recuperare queste forature per la realizzazione di loggiati e grandi aperture che avrebbero caratterizzato in modo significativo gli edifici rifunzionalizzati.

ABITATO DI COMASINE




ABITATO DI STROMBIANO



ABITATO DI CELENTINO



ABITATO DI CELLEDIZZO

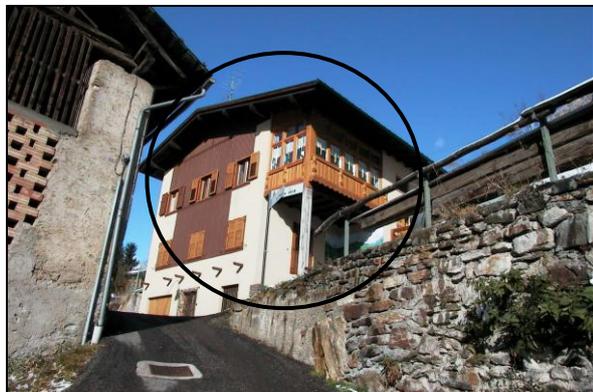

ABITATO DI COGOLO





ABITATO DI PEIO



INDIRIZZI NORMATIVI

E' importante conservare i portali ed i portoncini d'ingresso esistenti nelle dimensioni, forme, materiali e posizioni all'interno delle facciate.

Sono consentite modeste variazioni dimensionali nel senso della larghezza e dell'altezza solamente nei portali e portoncini rettangolari, motivate da esigenze funzionali.

E' ammessa l'apertura di nuove forature nelle facciate (portoni e portoncini) riprendendo però la forma e le modalità di inserimento nelle facciate analoghe a quelle presenti in loco, preferendo la forma ad arco a tutto sesto rispetto a quello ribassato.

Nelle costruzioni nelle quali è preponderante la struttura lignea portante è consigliabile la realizzazione delle aperture finestrate vetrate recuperando le superfici tra le strutture lignee principali, preferendo la realizzazione di ante d'oscuramento a pacchetto rispetto a quelle pieghevoli a ribalta, in particolare nelle aperture ricavate all'interno dei tamponamenti in tavolato.



Intervento a Comasine



Gruppo di edifici a Comasine



Intervento a Comasine



Edificio a Strombiano



Intervento a Strombiano



Edificio a Celentino



Intervento a Celentino



Intervento a Celentino



Intervento a Celentino



Edificio a Celledizzo



Intervento a Celledizzo



Intervento a Celledizzo




Intervento a Cogolo



Edificio a Cogolo



Intervento a Cogolo

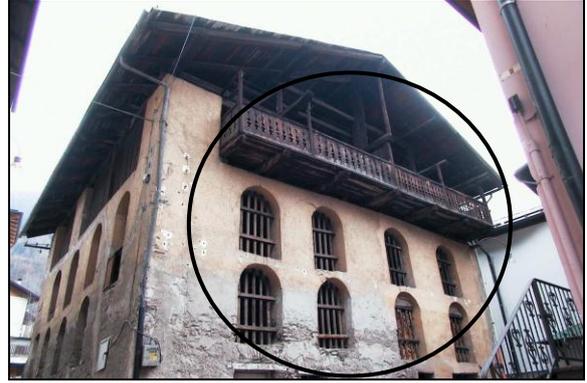

Edificio a Cogolo



Intervento a Peio



Intervento a Peio



Intervento a Peio



Intervento a Peio

